




- 柔光片
 - 防眩网
 - 防眩杯(亮银)
 - 防眩杯(哑黑)
 - 防眩杯(白色)
- *可选配件

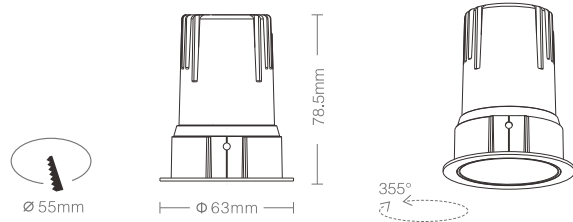

产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板
 主体材质: 压铸铝
 光学系统: 透镜+防眩杯
 灯具外观: 金属质感
 投射方向: 水平0-355°
 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
 环境温度: -20°~40°
 重量: 125g

产品规格

开孔尺寸: Ø55mm
 功率: 5W
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 60°
 天花厚度: 2mm-25mm
 安装方式: 嵌入式
 吊顶空间: 大于100mm
 防眩角度: 40°

输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 25mA
 显指: Ra92
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 318lm、332lm、355lm、368lm (15°)
 350lm、364lm、390lm、404lm (24°)
 373lm、389lm、416lm、431lm (36°)
 327lm、341lm、365lm、379lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光, 0-10V调光:T改为M

色温	光束角	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量 (lm)
2700K	15°	TSD6055W05-TB2715	1.0	29	1994	2863	318
		TSD6055W05-NB2715	1.0	29	2077	2982	350
3000K	15°	TSD6055W05-TB3015	1.0	29	519	746	350
		TSD6055W05-NB3015	1.0	29	231	331	373
3500K	15°	TSD6055W05-TB3515	1.0	29	556	798	327
		TSD6055W05-NB3515	1.0	29	247	355	341
4000K	15°	TSD6055W05-TB4015	1.0	29	2306	3310	365
		TSD6055W05-NB4015	1.0	29	577	828	379
2700K	24°	TSD6055W05-TB2724	1.0	39	1254	1833	318
		TSD6055W05-NB2724	1.0	39	313	458	350
3000K	24°	TSD6055W05-TB3024	1.0	39	1306	1909	350
		TSD6055W05-NB3024	1.0	39	326	477	373
3500K	24°	TSD6055W05-TB3524	1.0	39	1397	2043	327
		TSD6055W05-NB3524	1.0	39	349	511	341
4000K	24°	TSD6055W05-TB4024	1.0	39	1449	2119	365
		TSD6055W05-NB4024	1.0	39	362	530	379
2700K	36°	TSD6055W05-TB2736	1.0	62	610	939	318
		TSD6055W05-NB2736	1.0	62	152	235	350
3000K	36°	TSD6055W05-TB3036	1.0	62	635	978	350
		TSD6055W05-NB3036	1.0	62	159	245	373
3500K	36°	TSD6055W05-TB3536	1.0	62	679	1047	327
		TSD6055W05-NB3536	1.0	62	170	262	341
4000K	36°	TSD6055W05-TB4036	1.0	62	705	1086	365
		TSD6055W05-NB4036	1.0	62	176	271	379
2700K	60°	TSD6055W05-TB2760	1.0	91	315	475	318
		TSD6055W05-NB2760	1.0	91	79	119	350
3000K	60°	TSD6055W05-TB3060	1.0	91	328	495	350
		TSD6055W05-NB3060	1.0	91	82	124	373
3500K	60°	TSD6055W05-TB3560	1.0	91	351	530	327
		TSD6055W05-NB3560	1.0	91	88	132	341
4000K	60°	TSD6055W05-TB4060	1.0	91	365	550	365
		TSD6055W05-NB4060	1.0	91	91	137	379